Dvoubřité gufero
TYP **OAC**

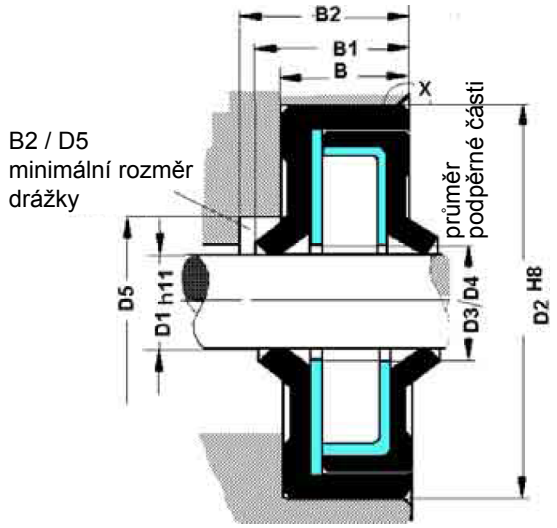

Výztuha - rozměr
D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5
D5 = (D 1 + D2) / 2

Další rozměry na vyžádání

D1	D2	B	B2	B1	D1	D2	B	B2	B1	D1	D2	B	B2	B1	D1	D2	B	B2	B1
					20	30	7	11.0	8.5	42	55	10	15.0	12.0	85	110	10	16.0	12.5
						32					62					120	12	18.0	14.5
						35					72				90	110	10	16.0	12.5
						40				45	60	10	15.0	12.0		120	12	18.0	14.5
						47					62				95	120	12	18.0	14.5
6	16	7	10.0	8.0	22	32	7	11.5	8.5		65								
	22					35					72				100	120	12	18.0	14.5
						40				48	62	10	15.0	12.0		125			
7	16	7	10.5	8.5		47					72					130			
	22				24	35	7	12.0	9.0	50	65	10	15.0	12.0	105	130	12	18.0	14.5
8	16	7	11.0	8.5		37					68					140			
	22					40					72				110	130	12	18.0	14.5
	24					47					80					140			
9	22	7	11.0	8.5	25	35	7	12.0	9.0	52	68	10	15.0	12.0	115	140	12	18.0	14.5
	24					40					72					150			
	26					42				55	70	10	15.0	12.0	120	150	12	18.0	14.5
10	22	7	11.0	8.5		47					72					160			
	24					52	9	14.0	11.0		80				130	160	12	18.0	14.5
	26				26	37	7	12.0	9.0		85					170			
11	22	7	11.0	8.5		42				56	70	10	15.0	12.0	135	170	12	18.0	14.5
	26					47					72				140	170	12	18.0	14.5
					28	40	7	12.0	9.0		80				145	175	15	21.0	17.5
12	22	7	11.0	8.5		47					85				150	180	15	21.0	17.5
	24					52	9	14.0	11.0	58	72	10	15.0	12.0	160	190	15	21.0	17.5
	26				30	40	7	12.0	9.0		80				170	200	15	21.0	17.5
	28					42				60	75	10	16.0	12.5	180	210	15	21.0	17.5
						45					80				190	220	15	21.0	17.5
14	24	7	11.0	8.5		47					85				200	230	15	22.0	18.0
	28										90				210	240	15	22.0	18.0
	30					52	9	14.0	11.0	62	85	10	16.0	12.5	220	250	15	22.0	18.0
	35					62	10	15.0	12.0		90				230	260	15	22.0	18.0
15	26	7	11.0	8.5	32	45	7	12.0	9.0	63	85	10	16.0	12.5	240	270	15	22.0	18.0
	30					47					90				250	280	15	22.0	18.0
	32					52	9	15.0	11.0	65	85	10	16.0	12.5	260	300	20	29.0	24.0
	35				35	47	7	12.0	9.0		90				280	320	20	29.0	24.0
16	28	7	11.0	8.5		50	7	12.0	9.0		100				300	340	20	29.0	24.0
	30					52	9	14.0	11.0	68	90	10	16.0	12.5	320	360	20	29.0	24.0
	32					62	10	15.0	12.0		100				340	380	20	29.0	24.0
	35				36	47	7	12.0	9.0	70	90	10	16.0	12.5	360	400	20	29.0	24.0
17	28	7	11.0	8.5		50					100				380	420	20	29.0	24.0
	30					52	9	14.0	11.0	72	95	10	16.0	12.5					
	32					62	10	15.0	12.0		100								
	35				38	52	9	14.0	11.0	75	95	10	16.0	12.5					
	40					55	10	15.0	12.0		100								
18	30	7	11.0	8.5		62				78	100	10	16.0	12.5					
	32				40	52	9	14.0	11.0	80	100	10	16.0	12.5					
	35					55	10	15.0	12.0		110								
	40					62													
						72													